

PET on PET

Algemene informatie PET on PET

Kleur	Transparent
Dichtheid	1040 kg/m ³
Huidvorming	na ca. 10 minuten bij +20°C
Kleefvrijtijd	na ca. 4 uur
Doorharding	ca. 2-3 mm. per 24 uur
Temperatuur bestendigheid	-40 +100 °C
Treksterkte	ca. 2 N/mm ²
Inhoud	290 ml
Gemiddeld gebruik	48 ml/m ² - 1Tube/6 m ²
PET on PET is smeerbaar en transparant, zodat de montagelijm niet zichtbaar is door de achterliggende laag of bij uitschieten makkelijk te verwijderen is.	



PET on PET – Transparant:

PET on PET is een professionele, transparante elastische montagelijm op basis van MSP.

Toepassing:

Een hoogwaardig product voor het verlijmen van akoestisch plaatmateriaal gemaakt van PET. Voor het verlijmen van een 2e laag PET op een ondergrond van PET. Dit product is uitermate geschikt wanneer de 2e laag PET voorzien is van een doorgesneden patroon. Wanneer er dicht op de kant gelijmd wordt, kan eventueel overtollige lijm gemakkelijk gecorrigeerd/weggehaald worden zonder dat het strepen achterlaat.

Gebruiksaanwijzing:



Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stof- en vetvrij is. Lijm aanbrengen in banen met een dikte van 3-5 mm, om de 200 - 400 mm, blijf hierbij minimaal 5 mm uit de kant. Lijm het te monteren paneel in, niet de eerste laag PET. Het ingelijmde paneel is nog korte tijd corrigeerbaar. Over de volledige oppervlakte aandrukken en laten uitharden. Niet verwerken beneden + 5°C.

Temperatuurbestendigheid: tussen -40°C en + 100°C.



AKOPANEL

PET on PET

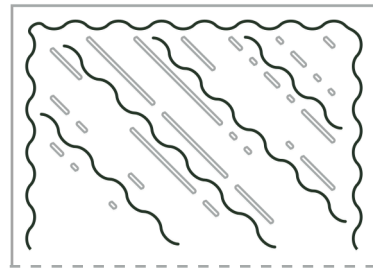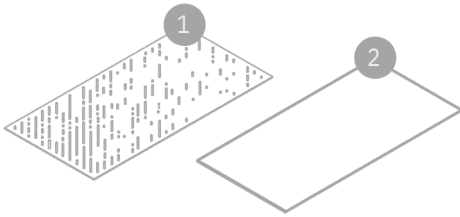


Bepaal de volgorde van de panelen om foute montage te voorkomen, houdt rekening met de volgende punten:

- 1 Voor en achterkant paneel
- 2 Vleugrichting paneel

Breng het montagemiddel aan op het paneel:

- 1 Breng montagelijm aan rondom het paneel 10 mm uit de kant
- 2 Breng montagelijm aan om de 200 – 400 mm met een dikte van +/- 3-5 mm

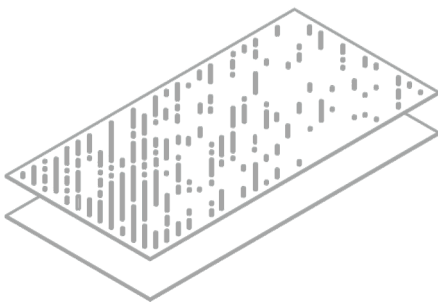

Monteren paneel:

- 1 Monteer paneel 1 bovenop paneel 2
- 2 Zorg dat de panelen in de hoeken haaks op elkaar liggen en druk de panelen stevig aan zodat de lijm goed verspeid



Voor het beste resultaat gelieve de installatie uit te voeren met 2 personen.