

PET on WALL

Algemene informatie PET on WALL	
Kleur	Grijs
Dichtheid	1480 kg/m ³
Huidvorming	na ca. 10 minuten bij +20°C
Kleefvrijtijd	na ca. 1 uur
Doorharding	ca. 2 mm. per 24 uur
Temperatuur bestendigheid	-40 +100 °C
Treksterkte	ca. 2.2 N/mm ²
Inhoud	290 ml
Gemiddeld gebruik	36 ml/m ² - 1Tube/8 m ²
PET on WALL is smeerbaar en heeft een hoge kleefkracht, zodat het paneel tijdens de montage aan de muur blijft plakken.	



PET on WALL – Grey

PET on wall is een professionele, elastische montagelijm op basis van MSP met een extreem hoge aanvangskleefkracht.

Toepassing:


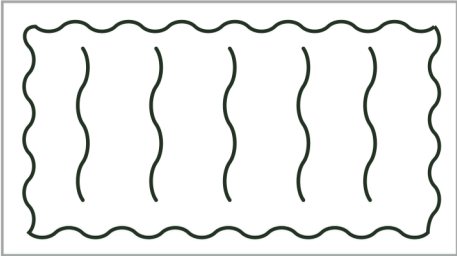
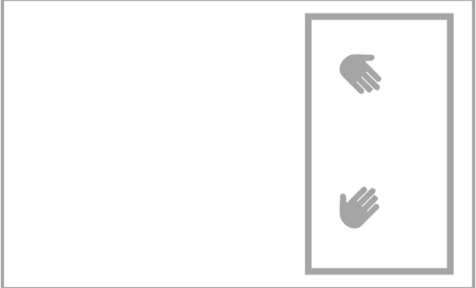
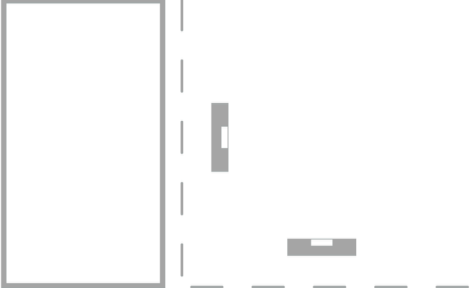
Een hoogwaardig product voor het verlijmen van akoestisch plaatmateriaal gemaakt van PET. Geschikt voor het verlijmen op vrijwel alle in de bouw voorkomende ondergronden en materialen zoals gips, glas, kunststoffen, steen, beton, hout en vele metalen. Onafhankelijk van de ondergrond dienen uitgevuld te worden, of maak gebruik van het product 'PET on ceiling'. De lijm is niet corrosief t.o.v. metalen en bevat geen siliconen. Zeer snelle doorharding en ijzersterke hechting op vrijwel elke, zelfs vochtige ondergrond. Bij zeer poreuze ondergronden wordt geadviseerd om primer gebruiken.

Gebruiksaanwijzing:

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stof- en vetvrij is. Lijm aanbrengen in banen met een dikte van 3-5 mm, om de 200 - 400 mm, blijf hierbij minimaal 20 mm uit de kant. Bij zeer vlakke ondergronden een dunne lijmlaag aanbrengen, bij ruwere/oneffen ondergrond een dikkere lijmlaag aanbrengen. Lijm het paneel in, niet de oppervlakte. Het ingelijmde paneel is nog korte tijd corrigeerbaar. Over de volledige oppervlakte aandrukken en laten uitharden.

Temperatuurbestendigheid: tussen -40°C en + 100°C.

PET on WALL

	
<p>Bepaal de volgorde van de panelen om foute montage te voorkomen houdt rekening met de volgende punten:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Voor en achterkant paneel2 Vleugrichting paneel	<p>Breng de monateglijm aan op het paneel:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Breng montagelijm aan rondom het paneel 10 mm uit de kant2 Breng montagelijm aan in banen om de 200 – 400 mm met een dikte van +/- 3-5 mm
	
<p>Monteer het paneel:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Monteer het paneel aan de wand2 Druk het paneel stevig aan zodat de montagelijm wordt verspreid	<p>Zet het paneel waterpas:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Na montage aan de wand kan het paneel nog naar de juiste positie worden gecorrigeerd2 Druk het paneel stevig aan



Voor het beste resultaat gelieve de installatie uit te voeren met 2 personen.